

Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stck. Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Fallen, Riegel und Schwenkhaken-Rundbolzen galvanvernickelt

Optionale Ausführungen:

- Zusätzlichem Sicherungsbügel

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlauteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-3 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, double-throw
- Handle height 1050 mm above FFL
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, stainless steel
- Soft lock latch to minimise sound of closing
- 2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)
- Latches, bolts and claw bolts & round pins, polished nickel plate

Versions available:

- Additional security catch

Order separately:

- Strike plates
- Fixings Art. No. 205 080
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Electric strike (optional)
- Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-3 class 3
Corrosion resistance in accordance with
DIN EN 1670 class 3

Standard Standard

| Dornmaß Backset mm | Widerstands- klasse Security class | Panik- funktion Panic function | Nach innen Inward | | Nach außen Outward | | Hinweis Note | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| | | | LS | RS | LS | RS | | |
| 34,0 | RC 3 | - | 241 398 | 241 397 | 241 397 | 241 398 | - | 1 |
| 54,0 | RC 3 | - | 241 400 | 241 399 | 241 399 | 241 400 | ① ② | 1 |


- ① Nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Türflügel 110/100 nach innen öffnend, aufschlagend
- ② Rosetten-Durchgangslöcher ab Dornmaß 45,0 mm

Mit Sicherungsbügel With security catch

| Dornmaß Backset mm | Widerstands- klasse Security class | Panik- funktion Panic function | Nach innen Inward | | Nach außen Outward | | Hinweis Note | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------------|-----------------------|----|-----------------|---|
| | | | LS | RS | LS | RS | | |
| 34,0 | RC 3 | - | 241 403 | 241 404 | - | - | ③ | 1 |

- ③ Schließleiste in VE enthalten.
Für die Ver- bzw. Entriegelung des Sicherungsbügels (Spaltöffnung des Türflügels) muss zusätzlich ein Drehknauf Art.-Nr. 210 859 oder 210 893 bestellt werden.

Strike plate included in PU.
To lock and release the security catch (restricts the door leaf opening to a small gap), a turn knob Art. No. 210 859 or 210 893 must also be ordered.

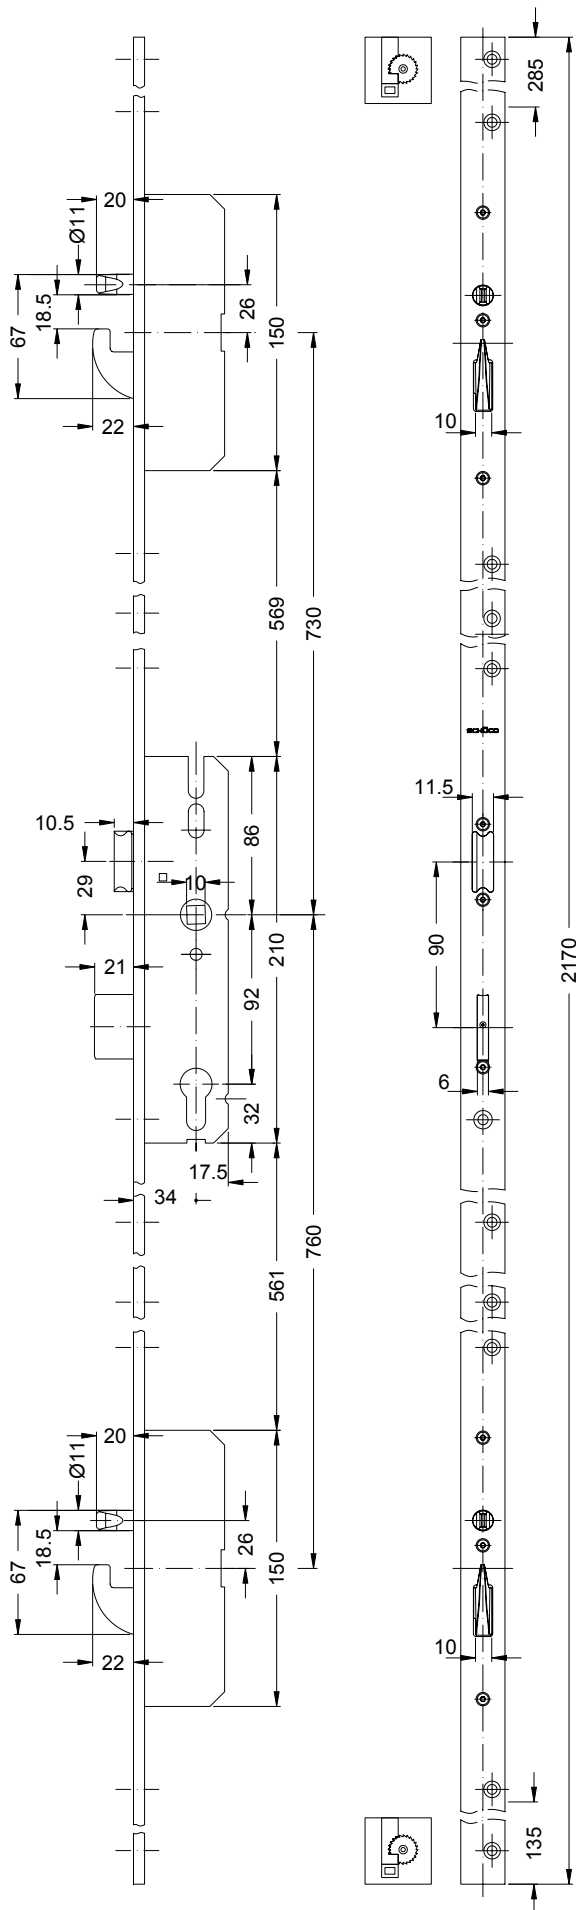

Schließplatten und Schließleisten Strike plates

| | Nach innen Inward | | Nach außen Outward | | Hinweis Note | |
|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---|
| | LS | RS | LS | RS | | |
| Schließplatten 3-tlg. 3-part strike plates | 239 661 | 239 662 | 239 633 | 239 634 | ④ | 1 |
| Schließleisten 1-tlg. 1-part strike plates | 239 631 | 239 632 | 239 629 | 239 630 | ④ | 1 |

④ U-Stulp, 24 x 5 mm,
INOX

U-shaped face plate 24 x 5 mm,
stainless steel

Radientüröffner Radius strike

| | Nach innen Inward | | Nach außen Outward | | Hinweis Note | |
|--------------------------------------|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------|---|
| | LS | RS | LS | RS | | |
| - für Schüco ADS - For Schüco ADS | 239 676 | | 239 676 | | ⑤ ⑥ | 1 |
| | 240 569 | | 240 569 | | ⑤ ⑥ | 1 |

⑤ Technische Daten siehe „E-Öffner,
Schließplatten und Treibriegelschlösser“!

For technical data, see “Electric strikes,
strike plates and shoot bolt locks”.

⑥ Nachrüstartikel - ohne Schließplatte

Retrofit article - without strike plate